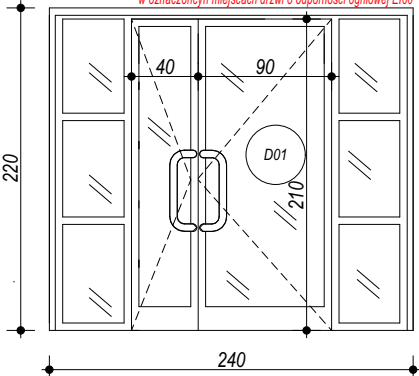
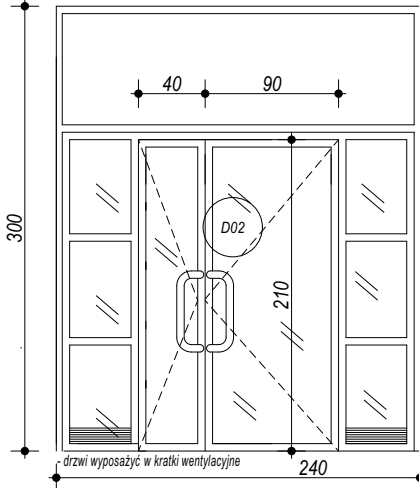
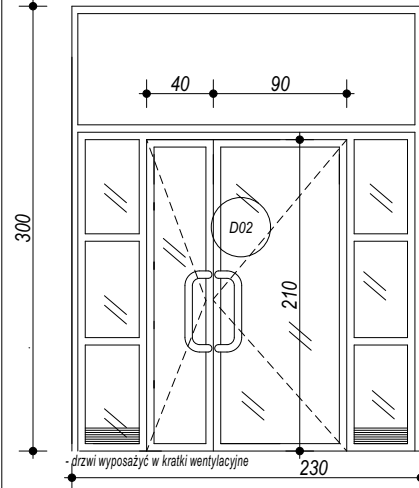
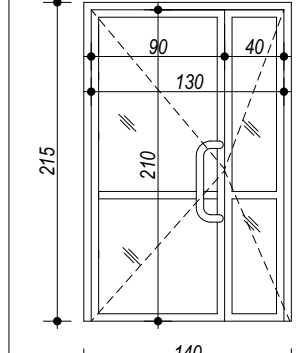
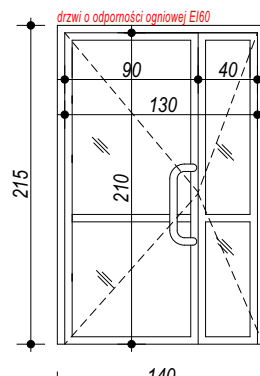
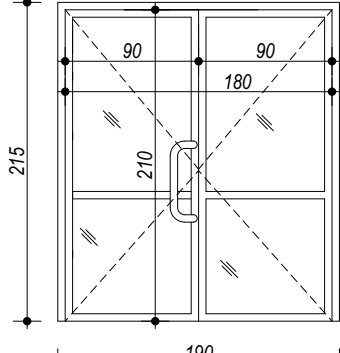
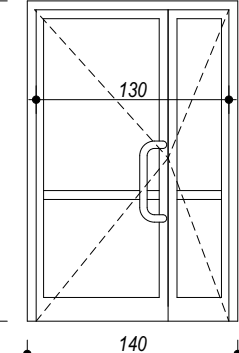
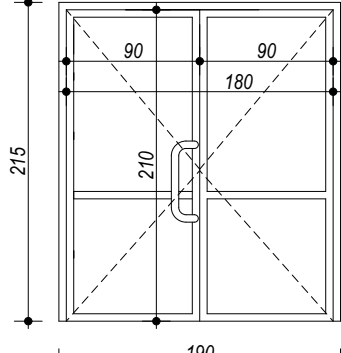


NR		1	2	3	4	5	6	7	9
SYMBOL		D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-07	D-08
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	180(90+90)	130(90+40)	180(90+90)
	Ho	210	210	210	210	210	210	210	210
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	240	240	230	140	140	190	140	190
	H	220	300	300	215	215	215	215	215
RODZAJ		-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		2	1	1	1	1	2	1	1
UWAGI									
		DRZWI ZEWNĘTRZNE - aluminiowo-szkłane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - zestaw o współcz. przenikania ciepła U=0.8 W/m²K, - szklenie szkłem bezpiecznym - antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia), - laminowane folią PVB - skrzydło oraz ościeżnica izolowane - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników nasciennych lub podłogowych - profile drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków w oznaczonych miejscach drzwi o odporności EI60	DRZWI WEWNĘTRZNE - aluminiowo-szkłane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników nasciennych lub podłogowych - profile drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną	DRZWI WEWNĘTRZNE - aluminiowo-szkłane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników nasciennych lub podłogowych - profile drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną	DRZWI ZEWNĘTRZNE - aluminiowo-szkłane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - zestaw o współcz. przenikania ciepła U=0.8 W/m²K, - szklenie szkłem bezpiecznym - antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia), - laminowane folią PVB - skrzydło oraz ościeżnica izolowane - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników nasciennych lub podłogowych - profile drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków drzwi o odporności EI60	DRZWI WEWNĘTRZNE - aluminiowo-szkłane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników nasciennych lub podłogowych - profile drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków drzwi o odporności EI60	DRZWI WEWNĘTRZNE - aluminiowo-szkłane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników nasciennych lub podłogowych - profile drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	DRZWI WEWNĘTRZNE - aluminiowe - pełne - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników nasciennych lub podłogowych - profile drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	DRZWI WEWNĘTRZNE - aluminiowe - pełne - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników nasciennych lub podłogowych - profile drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor szary dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków

UWA G I
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNA, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PRUGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYCH KLINEM IZOLACYJNYMI - WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OMIARÓW Z NATURY - NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH - WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE - WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA) - PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCISLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. - O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEWZGLĘDNIŃ POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ. - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

 maatproject sp. z o.o. ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań	
OPRACOWANIE:	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem, kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2 Powiat Mławski ul.Reymonta 6, 06-500 Mława
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierański upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Przemysław Johns mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
branża: ARCHITEKTURA	data: PAŹDZIERNIK 2017
skala: 1:50	

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Nr 90, poz. 390). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.